

Cat5 Reach™

キーボード、モニターおよびマウスと

コンピュータとの**距離**を

最大**300m**まで広げることができる。



アクセス容易性とコンピュータ環境の安全のために

Cat5 Reachを使用すると、コンピュータを清潔で安全な場所に設置しながら、希望する場所から離れてアクセスすることが可能となります。ユーザーのコンピュータコンソール(キーボード、モニター、マウス)を送信器と受信器を経由して、標準のCat5EのUTPケーブルで300mまで離れたコンピュータに接続することが出来ます。

300m離れた場所からPCを操作できます。

コンピュータを清潔で危険のない環境に設置できます。

コンピュータとそのソフトウェア、重要なデータを安全に保てます。

ローカル側にもユーザーコンソールを必要に応じて追加できます。

ユーザーコンソールやコンピュータを、Raritan社製 KVM (Keyboard、Video、Mouse)スイッチから延長できます。

インストールと操作の容易性

それぞれの Cat5Reach パーツ キットには、RJ45コネクタ付きの標準のCat5EのUTPケーブルで使える送信器(UKVM)と受信器(URKVM)が含まれています。キットにはまた、コンピュータもしくはKVMスイッチとの接続に必要な全てのケーブルが含まれていますので、単にキーボード、モニター、マウスを受信器、送信器につなぐだけで操作可能となります。(CAT5SUNには、ケーブルキットは付属していません)

SUN環境に対応した「CAT5SUN」

CAT5SUNはSUN専用のCat5Reachであり、送信器(USKVM)と受信器(USRKVM)で構成されています。別売のRaritan純正ケーブルと標準のCat5E UTPケーブルを使用して、SUN~KVMスイッチ間およびコンソールを300m延長できます。




<http://www.raritan.co.jp>




Cat5 Reach™


パーツ記号：#UPCED (UKVM、URKVMG、CCP06含む)
ユーザーコンソール(キーボード、モニター、マウス)をPCから300m離す場合。

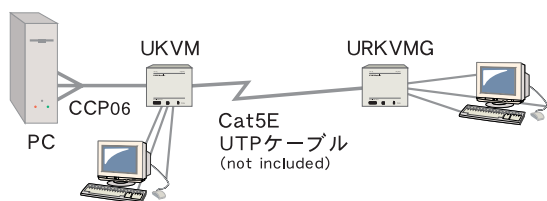


ユーザーコンソール(キーボード、モニター、マウス)をKVMスイッチから300m離す場合。

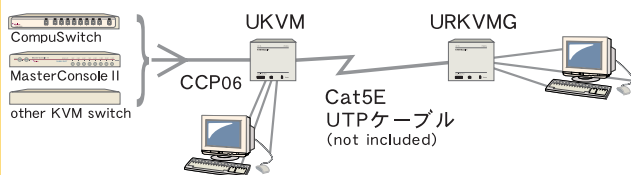


パーツ記号：#UPCEDF (UKVM、URKVMG、CCP10E含む)
ユーザーコンソール(キーボード、モニター、マウス)をMasterConsole MX4から300m離す場合。

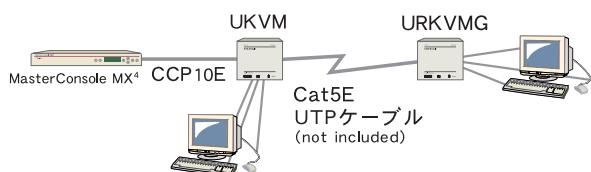


パーツ記号：#UPCEDE (UKVM、URKVMG、CCP06、CCP10E含む)
MasterConsole MX4間を300m離す場合。

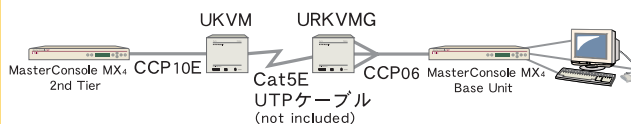

パーツ記号：#UPCEDU (UKVM、URKVMG、CCP06 x 2含む)
PCをMasterConsoleから300m離す場合。

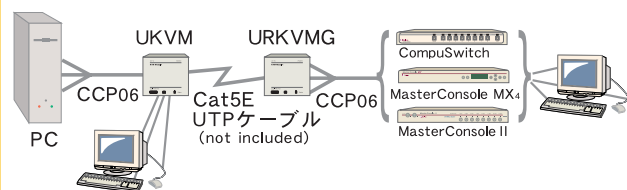

パーツ記号：#CAT5SUN (USKVM、USRKVM含む)
SUNコンソールをMasterConsole SMXから300m離す場合。

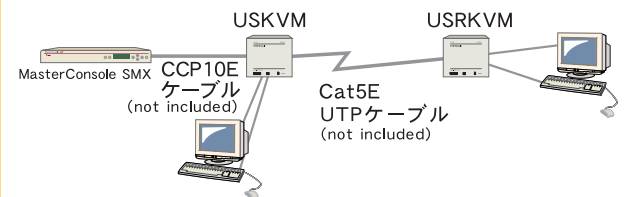

特徴

標準のCat5EのUTPケーブルを使用し、高解像度映像伝送が可能。
ユーザーコンソール(キーボード、モニター、マウス)をPCから300mまで延長可能。

ユーザーコンソール(キーボード、モニター、マウス)をRaritan社のKVMスイッチから300mまで延長可能。

コンピューターをRaritan社のKVMスイッチから300mまで延長可能。

接続したRaritan社のKVMスイッチ同士を300mまで延長可能。(SMXを除く)

Cat5E UTPケーブルコネクタは、EIA/TIA規格T568BのCat5E配線仕様に適合のこと。

Cat5E(エンハンスド：350MHz帯域仕様)ケーブルの使用を推奨。

仕様

< PC用 >

UKVM (送信器)

寸法：108mm(W)×91mm(D)×23mm(H)

重量：0.2kg

電源：外部電源不要

PCコネクタ：0.6mケーブルキット(CCP06)付属

ユーザーサポート：ローカルアクセス用6ピンキーボード及びマウスポート、15ピンモニターポート

URKVMG (受信器)

寸法：108mm(W)×91mm(D)×23mm(H)

重量：0.2kg

電源：6V DC入力(アダプター付属)

ユーザーサポート：リモートアクセス用6ピンキーボード及びマウスポート、15ピンモニターポート

< SUN用 >

USKVM (送信器)

寸法：108mm(W)×91mm(D)×23mm(H)

重量：0.2kg

電源：外部電源不要(オプションにて6V DC入力)

インターフェイス：8pin SUNキーボード、HDモニタ

USRKVM (受信器)

寸法：108mm(W)×91mm(D)×23mm(H)

重量：0.2kg

電源：6V DC入力(アダプター付属)

インターフェイス：8pin SUNキーボード、HDモニタ

保証期間 1年間



日本ラリタン・コンピュータ株式会社

日本タクソン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-1-8

http://www.taxon.co.jp E-mail:post@taxon.co.jp

Tel:03-5226-5721 Fax:03-5226-5722

RJ2002.1.25-10000